



IT - RTG,48.1
Cod. modello : 09TAD6S11M1R
Data di modifica: 30/03/2023
Aggiornamento pratica: 30/03/2023
Griglia n.: 7549643 del 30/03/2023

All'attenzione di:

**GRANDOLFO VEICOLI
INDUSTRIALI S.R.L.**

RENAULT TRUCKS TRAFIC RED - VAN FWD 3T E6 - L1H1 - MTT 3 T /

RENAULT TRUCKS

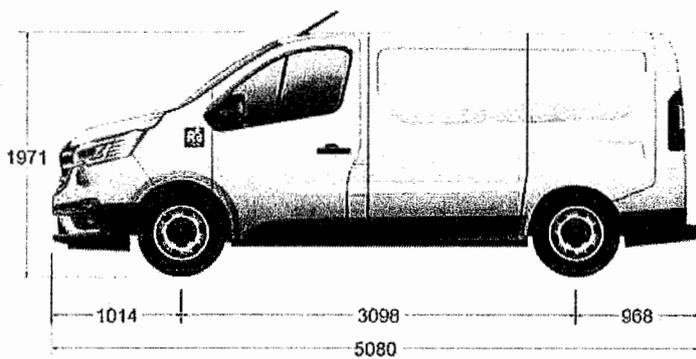

MASSE

Passo		mm	3,098
Massa autotelaio cab.	totale	kg	1950
	gruppo assali anteriore (assale a terra)	kg	1251
	gruppo assali posteriore (assale a terra)	kg	671
Portata utile	(C)	kg	1050
Massa max. immatricolazione	gruppo assali anteriore	kg	1650
	gruppo assali posteriore	kg	1650
	Totale (MTT)	kg	3000

Questa tabella tiene conto del peso delle opzioni RENAULT TRUCKS, del pieno d'urea, di olio, di liquido lavavetri e di raffreddamento al 100%, del livello di riempimento carburante al 90% e dell'autista (75 kg)

LUNGHEZZE

Passo		mm	3,098
Lunghezza totale autotelaio cabinato	(F/BEP L011)	mm	3098
	(A/BEP L001)	mm	5080
Sbalzo anteriore	(H/BEP L016)	mm	1014
Sbalzo posteriore	Telaio, fuori tutto (BEP L017)	mm	968

ALTEZZE

Passo		mm	3,098
Alt. tetto/terra a vuoto	(O)	mm	1971
Altezza minima dal suolo, a pieno carico	anteriore (U1/BEP H015)	mm	160
	posteriore (U3/BEP H016)	mm	160



Francesco Grandolfo
Commercial Director
Telefono cellulare:
f.grandolfo@grandolfo.it

GRANDOLFO V.I. S.r.l.
Telefono: 080/5367741
Fax: 080/5321010
www.renault-trucks.com



LARGHEZZE

Passo		mm	3,098
Carreggiata	anteriore (V1/BEP W013.1)	mm	1615
	posteriore 1 (V2/BEP W013.2)	mm	1628
Larghezza cabina max	(BEP W002)	mm	1956

VARIE

Passo		mm	3,098
Lunghezza di carico (Z1)		mm	2537
Raggio di volta	fuori tutto (BEP W012)	mm	6200
Volume interno massimo		m ³	5
Altezza porta post.		mm	1320
Alt. interna		mm	1387
Larghezza d'accesso inferiore porta posteriore		mm	1391
Larghezza d'accesso superiore porta posteriore		mm	1368
Altezza porta laterale		mm	1284
Larghezza porte laterali		mm	907



Francesco Grandolfo
Commercial Director
Telefono cellulare:
f.grandolfo@grandolfo.it

GRANDOLFO V.I. S.r.l.
Telefono: 080/5367741
Fax: 080/5321010
www.renault-trucks.com



MOTORE

Potenza 150 cv

Stop and Start

Cilindrata: 1997 cc - 4 cilindri - 16 valvole - semplice turbo

Rapporto di compressione 15,1:1

Potenza massima a 3500 giri/min: 110 kW

Coppia massima a 1500 giri/min: 350 Nm

Blocco motore in ghisa

Tipo iniezione: Common rail iniezione diretta (2500 bar)

Catena di distribuzione

Norma antinquinamento: Euro 6 d-full

Filtro antiparticolato diesel

Trattamento antinquinamento SCR con iniezione di AdBlue a comando elettronico

Liquido di raffreddamento: antigelo, protezione fino a -25°

Cambio manuale a 6 rapporti


Filtro antiparticolato.

Sistema di post trattamento antinquinamento SCR con iniezione di AdBlue pilotato elettronicamente

Livello emissioni Euro 6d-full

Livello emissioni di CO² ottimizzato per Furgone H1 e Combi

Liquido di raffreddamento

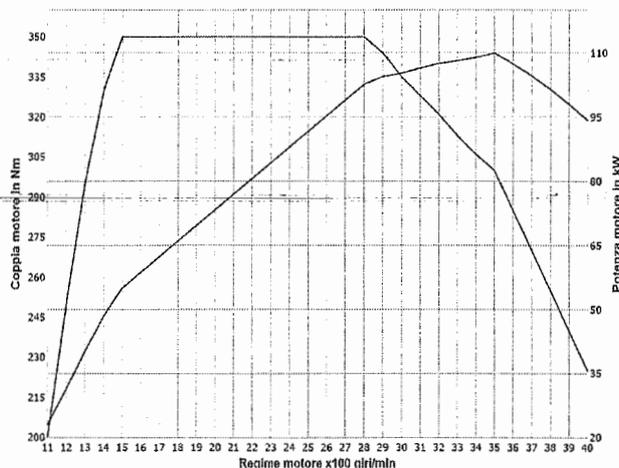

CAMBIO

Cambio PF6, 6 rapporti AV sincronizzati e 1 rapporto RM
Carter in alluminio

PRESA DI FORZA

PNEUMATICI E CERCHI

Pneumatici di serie

Ruote 16"

Marca dei pneumatici secondo disponibilità.

Ruota di scorta

PONTE POSTERIORE

Regime motore a 90 km/h: 1732 g/min

Freno di servizio:

Assistenza alla frenata di emergenza (EBA)

Dispositivo antibloccaggio delle ruote A.B.S.

Controllo della traiettoria in funzione del carico del veicolo e del rimorchio (ESP) che integra:

antipattinamento integrato (ASR)

assistenza alla partenza in salita (HSA)

assistenza al vento laterale (SWA)

migliore aderenza su terreni difficili (Extended Grip).

CABINA

Esterno cabina:

Lamiera cabina elettro-zincata, trattata per cataforesi.

tinta carrozzeria: Bianco ghiacciaio

codice tecnico: 70369

Finitura esterna vernice livello 1

Retrovisori elettrici

Vetri colorati.

Accesso post. tramite doppia porta battente apribile a 180°.

Pareti laterali lamierate.

Pannello laterale sx lamierato.

Accesso tramite porta destra laterale scorrevole non vetrata.

Lucchetto di chiusura porta posteriore sinistra



Francesco Grandolfo
Commercial Director
Telefono cellulare:
f.grandolfo@grandolfo.it

GRANDOLFO V.I. S.r.l.
Telefono: 080/5367741
Fax: 080/5321010
www.renault-trucks.com



Interno cabina:

Cabina 2/3 posti.
Volante standard
Sedile conducente standard
Avviso cintura di sicurezza non allacciata conducente e passeggero
Panchina classica.
Sedili in tessuto
Rivestimento in tessuto "Carbone"
Air bag conducente.
Cassetto portaoggetti (6,6 litri)
Illuminazione cabina standard
Alzacristalli lato conducente a impulsi
Liquido lavavetro zona europea.
Climatizzatore anteriore manuale
Parete retro cabina in lamiera
Pulsante chiamata d'emergenza
Autoradio DAB - 1 DIN con Bluetooth e USB

Cruscotto:

Caricabatteria telefono senza fili
Display principale 3,5" bianco e nero
Presa di corrente 12 V in zona di carico
Telecomando porte
Chiave pieghevole a 3 pulsanti (x 2)
Indicatore cambio velocità
Regolatore di velocità + limitatore di velocità con comandi al volante
Parcheggio assistito: sensori posteriori

EQUIPAGGIAMENTO ELETTRICO

Batteria standard 70 Ah
Luci diurne a LED
Tergicristalli automatici con sensore di pioggia e accensione automatica dei fari
Fanali anteriori e logo interamente a LED
Fendinebbia LED

TELAIO

Traffic RED EDITION

SERBATOIO CARBURANTE

Serbatoio principale gasolio: 80 litri

AdBlue

Serbatoio AdBlue: 24,7 litri

CARROZZERIA

Punti di ancoraggio pavimento e laterali
Illuminazione a LED dello spazio di carico (lampadina)
Predisposizione per la connessione di una centralina carrozziere. Consente di disporre delle seguenti informazioni: Funzionamento clima, Posizione freni, Velocità motore, Posizione frizione, Freccce D/S, Luci d'emergenza, Posizione chiave di contatto, Situazione porte, Chiusura centralizzata. La centralina carrozziere Pro disponibile in kit post-vendita (Centralina+cavo (raccordo radio) + istruzioni di montaggio)

RAPPORTI DEI CAMBI

R1	1	2	3	4	5	6
3.89	4.18	2.11	1.29	0.89	0.69	0.55

Documento di natura non contrattuale. Il costruttore si riserva di modificare le caratteristiche sopraindicate in qualsiasi momento e senza preavviso. I dati riferiti alla carrozzabilità devono essere sempre verificati con l'allestitore.

Gli adattamenti devono essere effettuati in conformità a quanto indicato nelle prescrizioni relative al montaggio di carrozzerie edite da RENAULT TRUCKS reperibili sul portale allestitori <<http://bbportal.renault-trucks.com/>>



Francesco Grandolfo
Commercial Director
Telefono cellulare:
f.grandolfo@grandolfo.it

GRANDOLFO V.I. S.r.l.
Telefono: 080/5367741
Fax: 080/5321010
www.renault-trucks.com





Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page.



Francesco Grandolfo
Commercial Director
Telefono cellulare:
f.grandolfo@grandolfo.it

GRANDOLFO V.I. S.r.l.
Telefono: 080/5367741
Fax: 080/5321010
www.renault-trucks.com



